


1. Kokoa jalusta ylösalaisin käännettynä tasaisella alustalla.

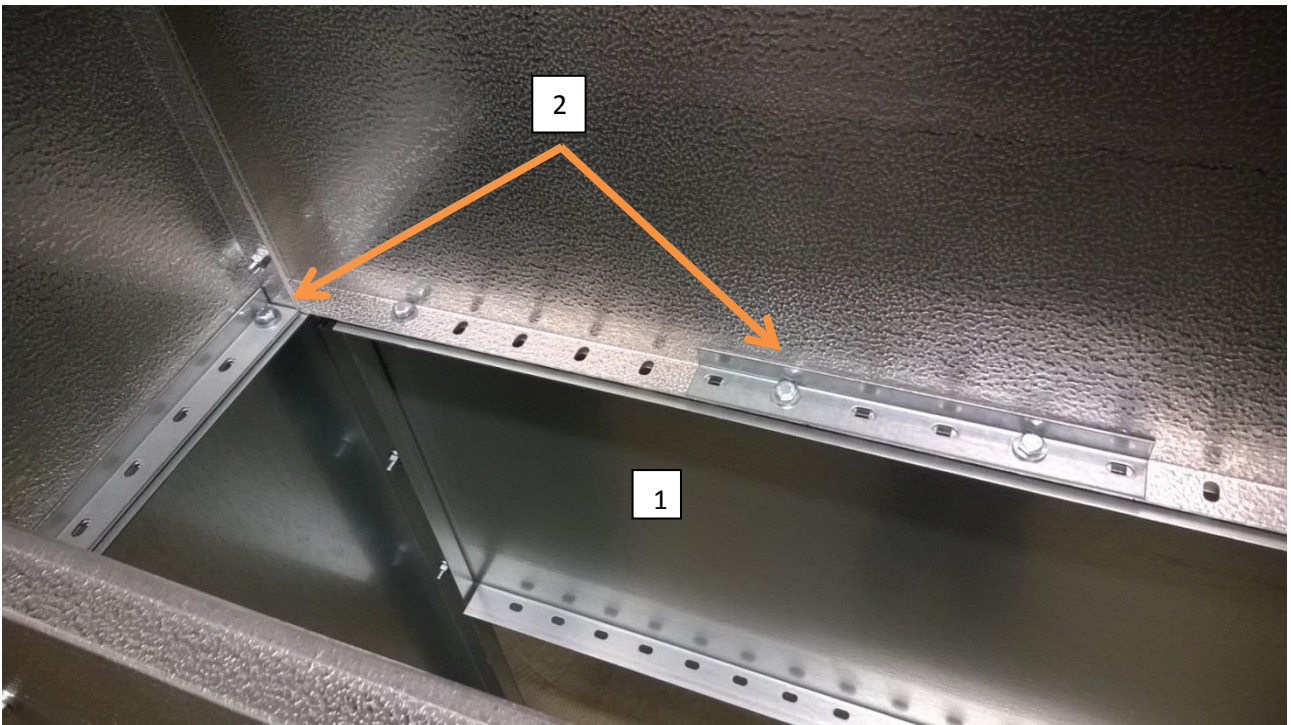

2. Kaappi ja jalusta kiinnitetään toisiinsa pulteilla ja tukiraudoilla. Tukiraudat asetetaan alumiinikaapin sisäpuolelle.